


WB59-D 取扱説明書


この度は弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

この取扱説明書を良く読んで、その後大切に保管して下さい。

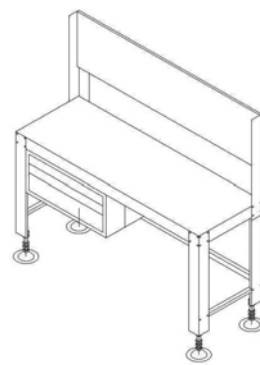


ステップ 1.

部品番号 24 のワッシャーと 25 の 6 角ナットを使い、# 21 のアジャストベースを # 1、# 2、# 3、# 4 の L 型フレームに取り付けます。

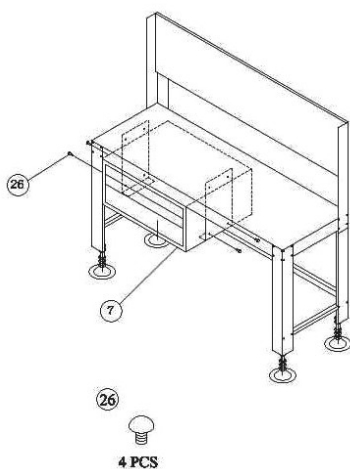


ステップ 2.

部品番号 11 のネジと # 17 のナットを使って、# 22 のバーを # 1、# 4 の L 型フレームに装着します。まだネジとナットは仮止めにして下さい。

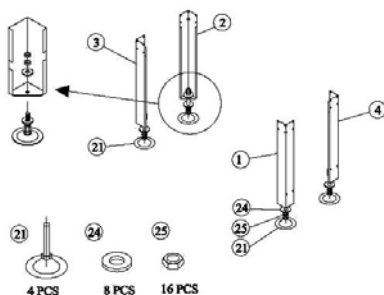


ステップ 3.

部品番号 11 のネジと # 17 のナットを使って、# 22 のバーを # 2、# 3 の L 型フレームに装着します。まだネジとナットは仮止めにして下さい。

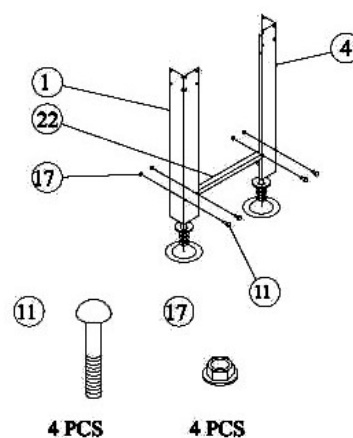


ステップ 4.

部品番号 11 のネジと # 17 のナットを使って、# 23 のバーを # 2、# 4 の L 型フレームに装着します。まだネジとナットは仮止めにして下さい。

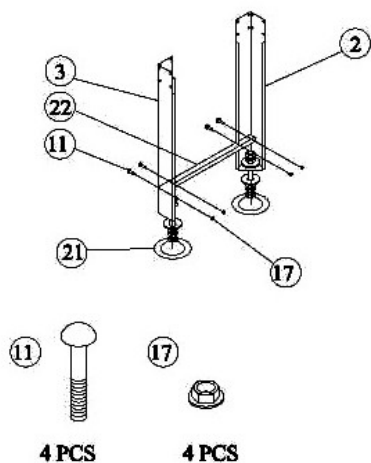


ステップ 5.

部品番号 5 のテーブルを # 1、# 2、# 3、# 4 の L 型フレームの内側に置き、# 12 のネジと # 18 のプレートを使って、# 5 のテーブル、# 8 の背面パネル L 型フレーム、# 2、# 4 の L 型フレームを装着して下さい。

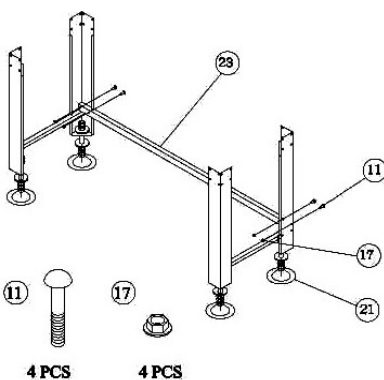


ステップ 6.

部品番号 12 のネジと # 18 のメタルプレートを使い、# 5 のテーブルを装着します。ここで # 12 のネジと # 18 のメタルプレート、# 11 のネジと # 17 のナットを確りと増し締めして下さい。

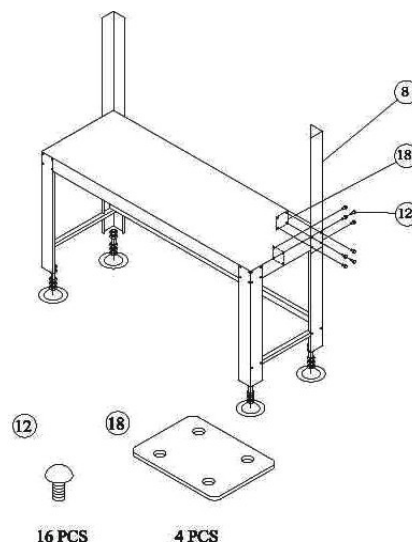


ステップ 7.

部品番号 13 のワッシャーと、# 14 のネジを使って、# 9 の背面パネルと # 8 の背面パネル L 型フレームを装着して下さい。

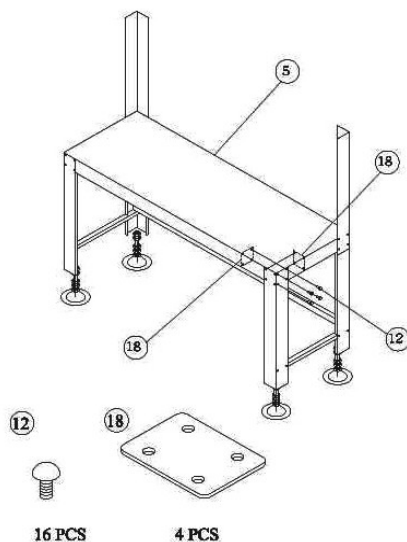


ステップ 8.

部品番号 26 とネジと # 27 のナットを使って、# 6 の引き出し取り付け用パネルを # 5 のテーブルの下に装着して下さい。

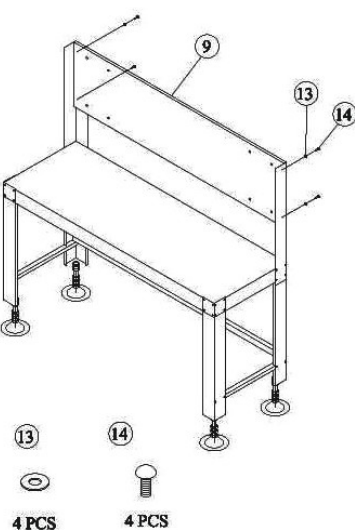


ステップ 9.

部品番号 7 の引き出しを # 6 の取り付け用パネルの間にに入れ、# 26 のネジを使って、# 6 の取り付け用パネルと # 7 の引き出しを固定して完成です。

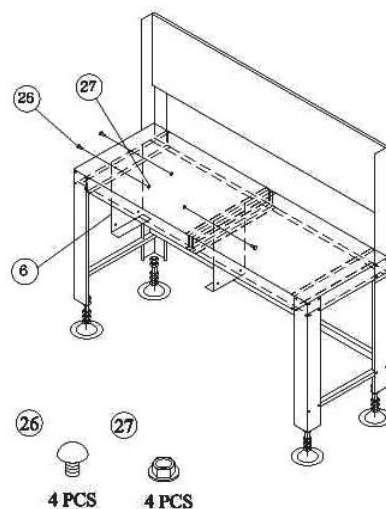

部品明細

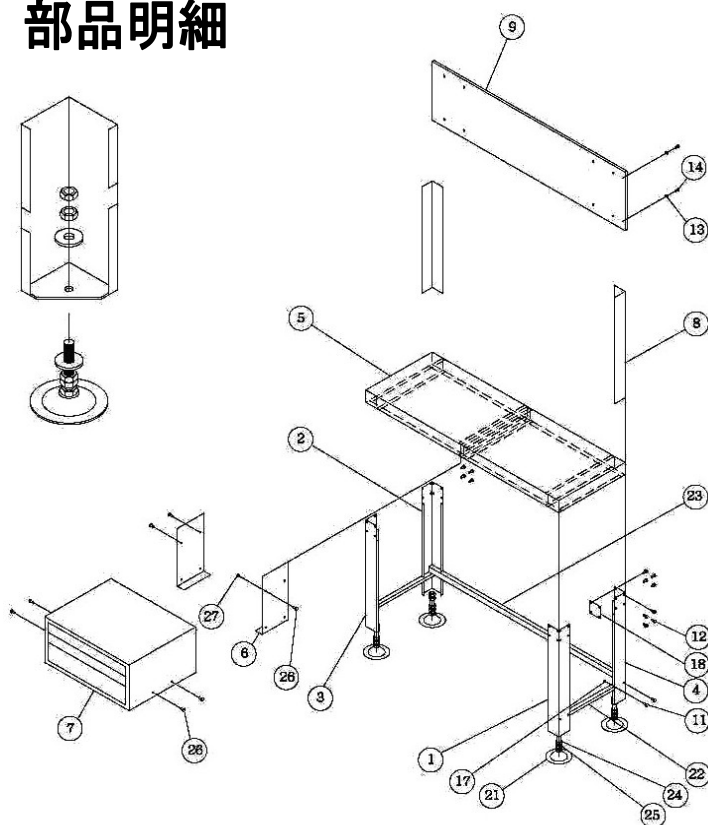

11	
12	
13	
14	
17	
18	
21	
24	
25	
26	
27	

部品No.	部品名	数量
1	前面右用L型フレーム	1
2	背面左用L型フレーム	1
3	前面左用L型フレーム	1
4	背面右用L型フレーム	1
5	テーブル	1
6	引き出し取り付け用パネル	2
7	3段引き出し	1
8	背面パネル用L型フレーム	2
9	背面パネル	1
11	M8×45 トラスなベネジ	12
12	M8×12 トラスなベネジ	32

部品No.	部品名	数量
13	6×16ワッシャー(厚み1mm)	4
14	M6×15 トラスなベネジ	4
17	M8ナット	12
18	メタルプレート穴付	8
21	アジャストベース	4
22	スクエアバー(短)	2
23	スクエアバー(長)	1
24	1/2インチワッシャー	8
25	1/2インチ六角ナット	16
26	M8×15 トラスなベネジ	8
27	M8ナット	4



輸入発売元 (有)ハインズワーク
〒959-1154 新潟県三条市岩淵74-11